

PEGAMENTOS, SILICONAS Y QUÍMICOS » SILICONAS Y SELLADORES FLEXIBLES | MARCA: SOMAFIX

Somafix pegamento flex 310ml gris

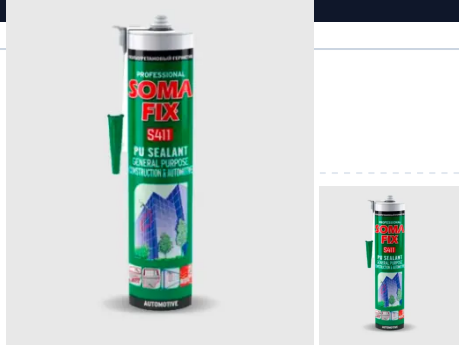


Imagen técnica referencial — Código S414

CÓDIGO SKU

S414

MARCA / FABRICANTE

Somafix

LÍNEA / CATEGORÍA

Pegamentos, Siliconas y Químicos

SUBCATEGORÍA

Siliconas y Selladores Flexibles

UNIDAD DE VENTA

Unidad

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

Bajo consulta

DIMENSIONES / MEDIDAS

310ml

MATERIAL / ACABADO

Poliuretano

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

SOMAFIX: Compuesto adhesivo y sellador de poliuretano monocomponente de doble propósito y elasticidad permanente. Una vez extruido, cura por reacción a la humedad atmosférica para formar un sellador adhesivo de alto rendimiento y curado rápido. Curación rápida...

SOMAFIX: Compuesto adhesivo y sellador de poliuretano monocomponente de doble propósito y elasticidad permanente. Una vez extruido, cura por reacción a la humedad atmosférica para formar un sellador adhesivo de alto rendimiento y curado rápido. Curación rápida. Repintable. Se puede alisar y nivelar fácilmente. No corrosivo. Producto extremadamente versátil con buena adherencia sobre muchas superficies. Buena resistencia a la intemperie y al agua. Características del área de aplicación: SOMAFIX PU Sealant Multi Purp...

PARÁMETROS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES DE SUMINISTRO

PARÁMETRO / ATRIBUTO TÉCNICO	VALOR / ESPECIFICACIÓN
ID Código de Producto (SKU)	S414
ID Marca Comercial	Somafix
CATÁLOGO Clasificación Técnica	Pegamentos, Siliconas y Químicos / Siliconas y Selladores Flexibles
DESPACHO Unidad de Venta	Unidad
FÍSICO Dimensiones / Medidas	310ml
MATERIAL Composición / Acabado	Poliuretano
IDENTIFICACIÓN Marca	Somafix
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Color	Gris
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Cantidad	310 ml
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Base química	Poliuretano
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Mecanismo de curado	Humedad

PARÁMETRO / ATRIBUTO TÉCNICO		VALOR / ESPECIFICACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Tiempo de formación de la piel	45-60 minutos
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Tasa de curado	2-2,5 mm/día
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Elongación máxima (%)	Más de 300
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Módulo elástico al 100%	0,90N/mm²
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Resistencia a la tracción	1,90N/mm²
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Dureza Shore A	45-60
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Densidad	1,33 g/cm³
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Resistencia termica	40°C a +180°C
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Capacidad de movimiento (%)	15
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Temperatura de aplicación	+5°C /+35°C
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Temperatura de almacenamiento	+5°C /+25°C
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Medida / Capacidad	310ml
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Material Principal	Poliuretano
COMERCIALIZACIÓN	Unidad de Venta	Unidad

INFORMACIÓN CORPORATIVA DE LA EMPRESA Razón Social: IMPORT HNOS SAN LUIS S.A.C. RUC: 20608628143 Sede Comercial: Av. Guillermo Dansey 429 - Lima Centro, Lima, Perú Horario de Atención: Lunes a Viernes: 8:30 am - 6:00 pm Sábados: 9:00 am - 1:00 pm Correo de Cotizaciones: ventas@hnssanluis.com Enlace en Catálogo Web: https://hnossanluis.com/catalogo/somafix-pegamento-flex-310ml-gris	CANALES DE ATENCIÓN Y COTIZACIONES B2B Central Comercial / WhatsApp: 977 208 514 Asesoría Comercial Directa (WhatsApp): Angie: 977 208 514 Gracia: 933 399 010 Sabrina: 922 353 855 Ventas: 977 983 045 Condiciones de Suministro: Ventas al por mayor y menor. Precios sujetos a confirmación de stock al momento de la orden de compra. Despachos a Lima Metropolitana y agencias de carga a nivel nacional previa coordinación comercial.
---	--